

## Plaque à frire de comptoir électrique

<input type="checkbox"/> RO-GCE-18-1	<input type="checkbox"/> RO-GCE-24-1	<input type="checkbox"/> RO-GCE-36-1	
<input type="checkbox"/> RO-GCE-18-2	<input type="checkbox"/> RO-GCE-24-1-CP	<input type="checkbox"/> RO-GCE-36-1-CP	
	<input type="checkbox"/> RO-GCE-24-2	<input type="checkbox"/> RO-GCE-36-2	
	<input type="checkbox"/> RO-GCE-24-2-CP	<input type="checkbox"/> RO-GCE-36-2-CP	



RO-GCE-36



### Option

- RO-ACC-4LEG** - Ensemble de pattes ajustables de 4" (102 mm)

### Construction

- Fabriquée en acier inoxydable de grade 430
- Plaque de cuisson en acier de ½" (13 mm) d'épaisseur
- Plaque de cuisson en acier chromé offerte en option sur les modèles de 24" (610 mm) et 36" (914 mm) de largeur
- Pare-éclaboussures de 3" (77 mm) de haut sur trois (3) côtés
- Gouttière pour graisse avec tiroir amovible
- Pieds ajustables en acier inoxydable de 1" (25 mm)


### Fonctionnement

- Alimentation électrique disponible en 208 V ou 240 V
- Puissances de 4 000 à 12 000 W offertes selon le modèle
- Température réglable par thermostat de 150 °F à 450 °F (65 °C à 232 °C)
- Témoins lumineux indépendants

### Légal

- Adaptée pour l'installation sur une surface combustible
- Espacement requis de 1" (25 mm) sur les côtés et à l'arrière de l'appareil si adjacent à un matériau combustible
- Tous les modèles requièrent une installation commerciale et ne sont pas prévus pour un usage résidentiel
- Garantie limitée d'un (1) an sur pièces et main d'œuvre
- Certifiée aux normes CSA C22.2 No 109-17



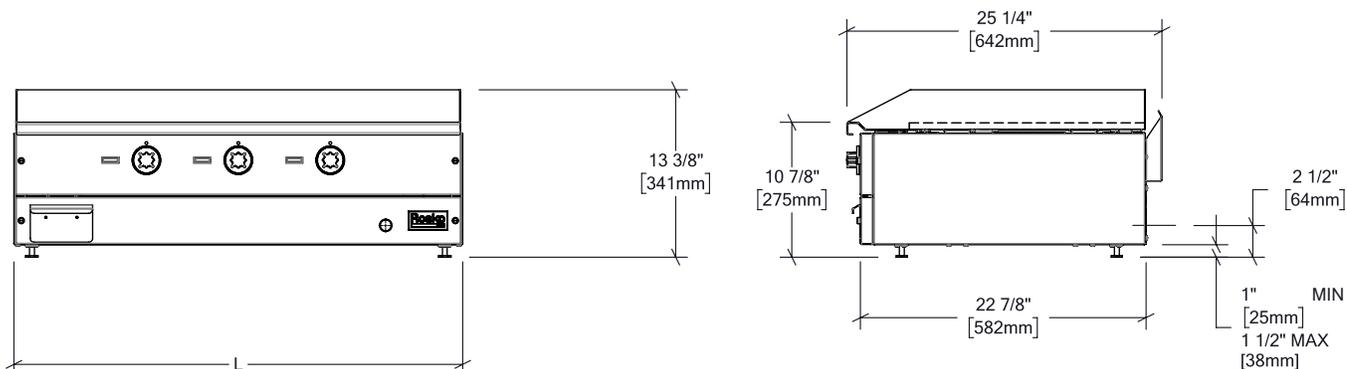

Modèle	Largeur (L)	Profondeur	Hauteur totale	Surface de cuisson	Poids	Dimensions emballage (L x P x H)
RO-GCE-18-1	18" – 457 mm	25 1/4" – 642 mm	13 3/8" – 341 mm	17 1/2" x 19" 444 x 483 mm	92 lb – 42 kg	30 x 20 x 27" 762 x 508 x 686 mm
RO-GCE-18-2						
RO-GCE-24-1	24" – 610 mm			23 1/2" x 19" 597 x 483 mm	128 lb – 58 kg	38 x 38 x 24" 965 x 965 x 610 mm
RO-GCE-24-1-CP						
RO-GCE-24-2						
RO-GCE-24-2-CP						
RO-GCE-36-1	36" – 914 mm			35 1/2" x 19" 902 x 483 mm	174 lb – 79 kg	40 x 30 x 24" 1016 x 762 x 610 mm
RO-GCE-36-1-CP						
RO-GCE-36-2						
RO-GCE-36-2-CP						

Modèle	Puissance totale	Nombre de contrôles / éléments	Voltage	Ampérage				Plaque de cuisson en acier	Plaque de cuisson en acier chromé (Option CP)
				1 ph	3 ph (N)	3 ph (B)	3 ph (R)		
RO-GCE-18-1	4 000 W	1	208 V	19,2 A	-	-	-	■	
RO-GCE-18-2			240 V	16,6 A	-	-	-	■	
RO-GCE-24-1	8 000 W	2	208 V	38,4 A	19,2 A	38,4 A	19,2 A	■	
RO-GCE-24-1-CP			208 V						■
RO-GCE-24-2			240 V	33,3 A	16,7 A	33,3 A	16,7 A	■	
RO-GCE-24-2-CP			240 V						■
RO-GCE-36-1	12 000 W	3	208 V	57,6 A	33,3 A	33,3 A	33,3 A	■	
RO-GCE-36-1-CP			208 V						■
RO-GCE-36-2			240 V	50,0 A	28,9 A	28,9 A	28,9 A	■	
RO-GCE-36-2-CP			240 V						■