

Rosko

JULIEN

RO-RCG

Cuisinière de comptoir au gaz

 RO-RCG-12

 RO-RCG-24

 RO-RCG-36

 RO-RCG-12-S


RO-RCG-36



Construction

- Fabriquée en acier inoxydable de grade 430
- Brûleurs étoilés en fonte
- Tiroir ramasse-miettes amovible de pleine largeur
- Dosseret arrière
- Pieds ajustables en acier inoxydable de 1" (25 mm)

Fonctionnement

- Alimentation au gaz naturel ou au gaz propane sur tous les modèles :
 - Assemblée en usine pour une installation au gaz naturel, incluant un régulateur de pression
 - Ensemble de conversion au propane inclus
 - La conversion de l'alimentation doit être complétée par un technicien certifié
- Vanne de sécurité thermostatique offerte sur certains modèles
- Puissance de 32 000 à 96 000 BTU/H offerte selon le modèle
- Température réglable par contrôles infinis indépendants
- Connecteur pour gaz de 3/4" (19 mm) NPT

Légal

- Tous les modèles requièrent un espacement de 6" (152 mm) sur les côtés et à l'arrière de l'appareil si adjacent à un matériau combustible
- Tous les modèles requièrent une installation commerciale et ne sont pas prévus pour un usage résidentiel
- Garantie limitée d'un (1) an sur pièces et main d'œuvre
- Certifiée aux normes CSA 1.8:2016 Ed.4/ANSI Z83.11:2016 Ed.4

Option



- RO-ACC-4LEG** – Ensemble de pattes ajustables de 4" (102 mm)



955, rue Lachance
Québec, QC G1P 2H3
Canada

1 800 461-3377
www.rosko-julien.ca

En raison du développement continu du produit, les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

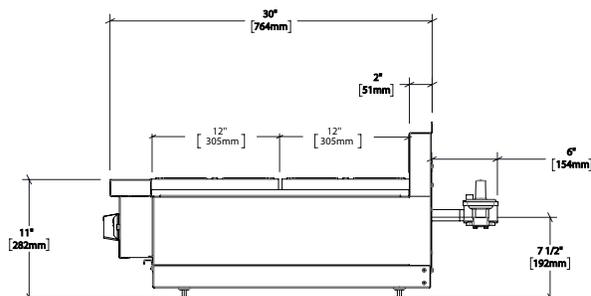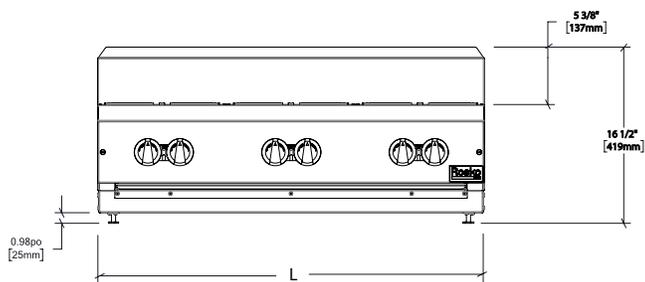

Modèle	Largeur (L)	Profondeur	Hauteur totale	Surface de cuisson	Poids	Dimensions emballage (L x P x H)
RO-RCG-12	12" - 305 mm	30" - 762 mm	16" - 406 mm	12 x 23 3/4" 305 x 603 mm	70 lb - 31 kg	18 x 36 x 21" 457 x 914 x 533 mm
RO-RCG-12-S						
RO-RCG-24	24" - 610 mm			24 x 23 3/4" 610 x 603 mm	120 lb - 54 kg	38 x 38 x 24" 965 x 965 x 610 mm
RO-RCG-36	36" - 914 mm			36 x 23 3/4" 914 x 603 mm	195 lb - 88 kg	
Modèle	Puissance totale	Nombre de contrôles / brûleurs	Pression gaz naturel	Pression gaz propane	Vanne de sécurité thermostatique [Option S]	
RO-RCG-12	32 000 BTU/H	2	7 po W.C.	11 po W.C.		
RO-RCG-12-S					■	
RO-RCG-24	64 000 BTU/H	4				
RO-RCG-36	96 000 BTU/H	6				